

Wライトスクリーン TB-669

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。




区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。



警告	本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。

注意	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
	アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。

部品一覧表

●最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。


支柱 A	支柱 B	支柱 C	横ハリ A
			
2	1	1	2

横ハリ B	脚	生地
		
2	2	2


ボルト (大)	皿ネジ	鍋小ネジ	キャップ	ジョイント	スパナ	平ワッシャー	ボルトキャップ
							
6	2	2	2	2	1	6	6

①下図のように支柱Aに横ハリAを取り付け後、生地を通してください。

※生地を張りを出すために、生地の高さ方向に関しては若干小さく仕上がっています。

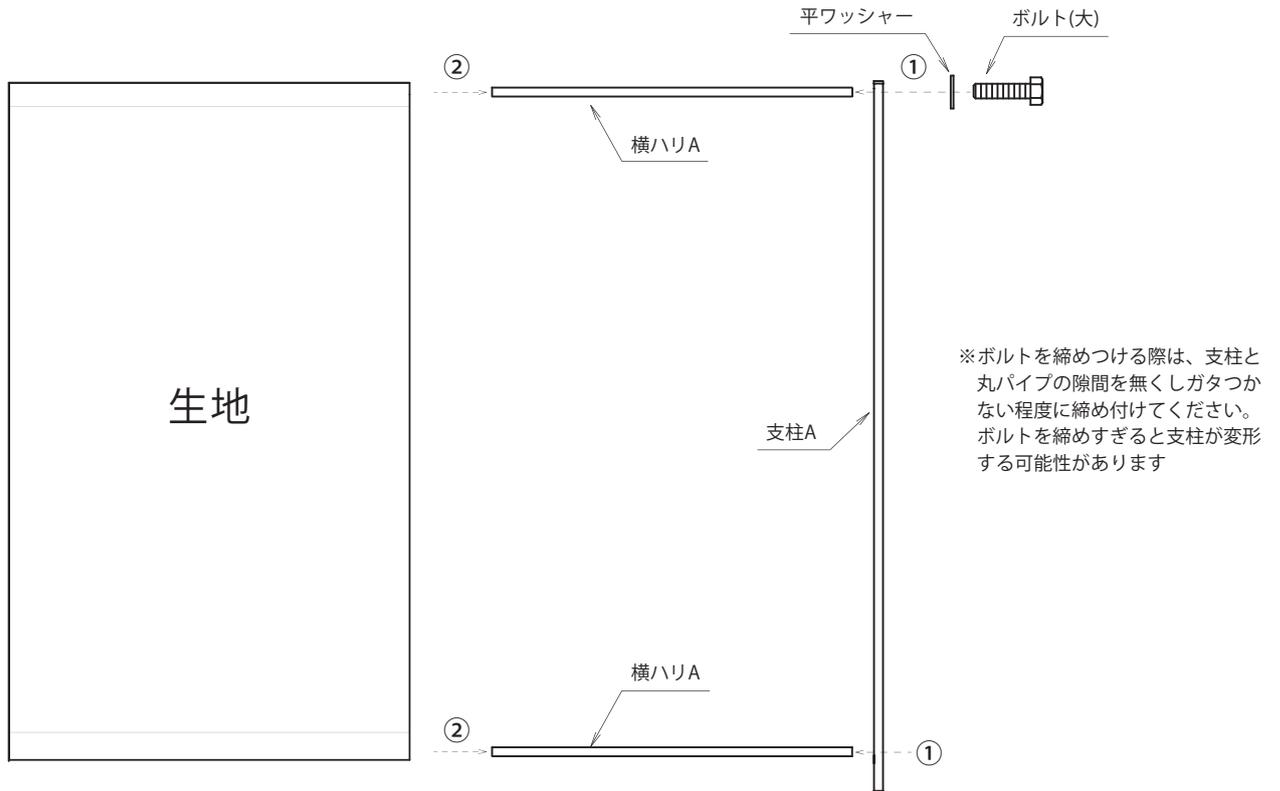


②もう片側の支柱Aを取り付け後、下図のように脚部を取り付けてください。

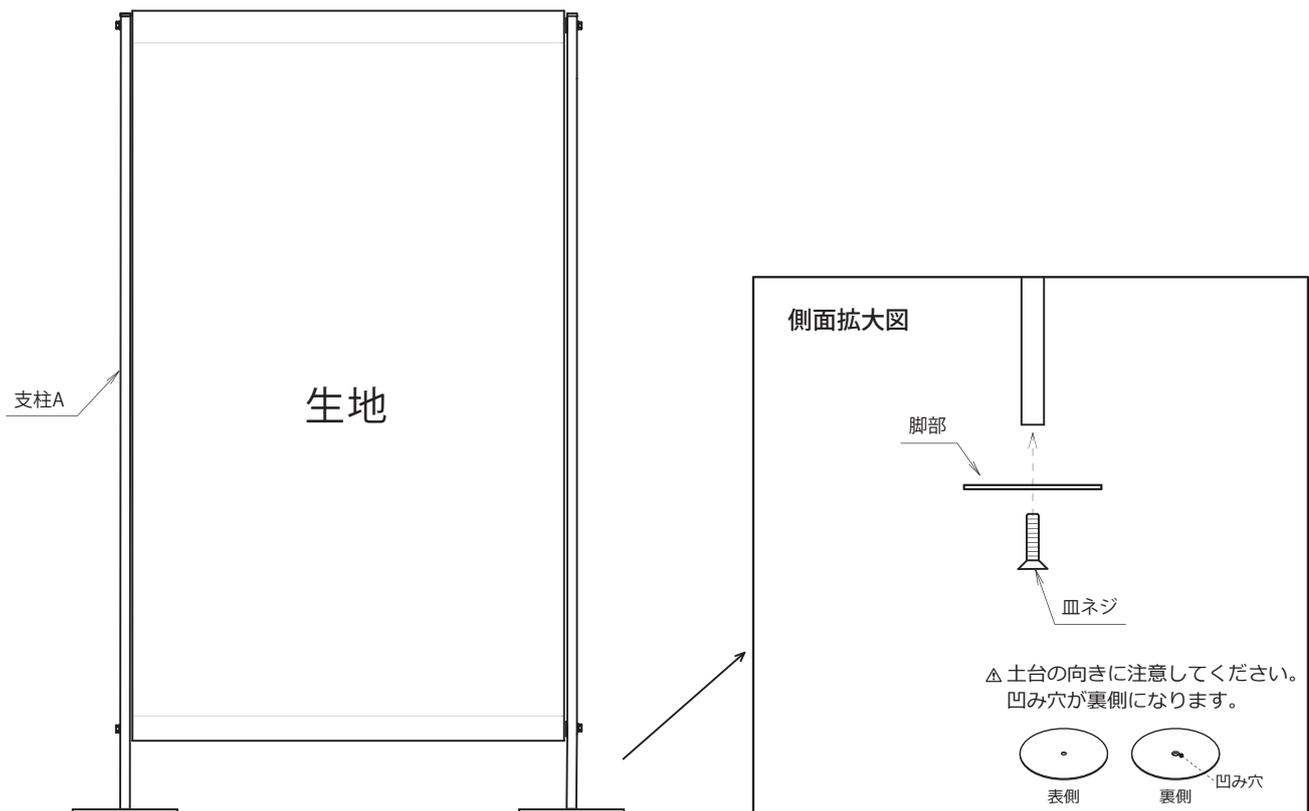



①下図のように支柱Cに横ハリBを取り付け後、生地を通してください。

※横ハリBの穴向きに注意して取り付けてください。

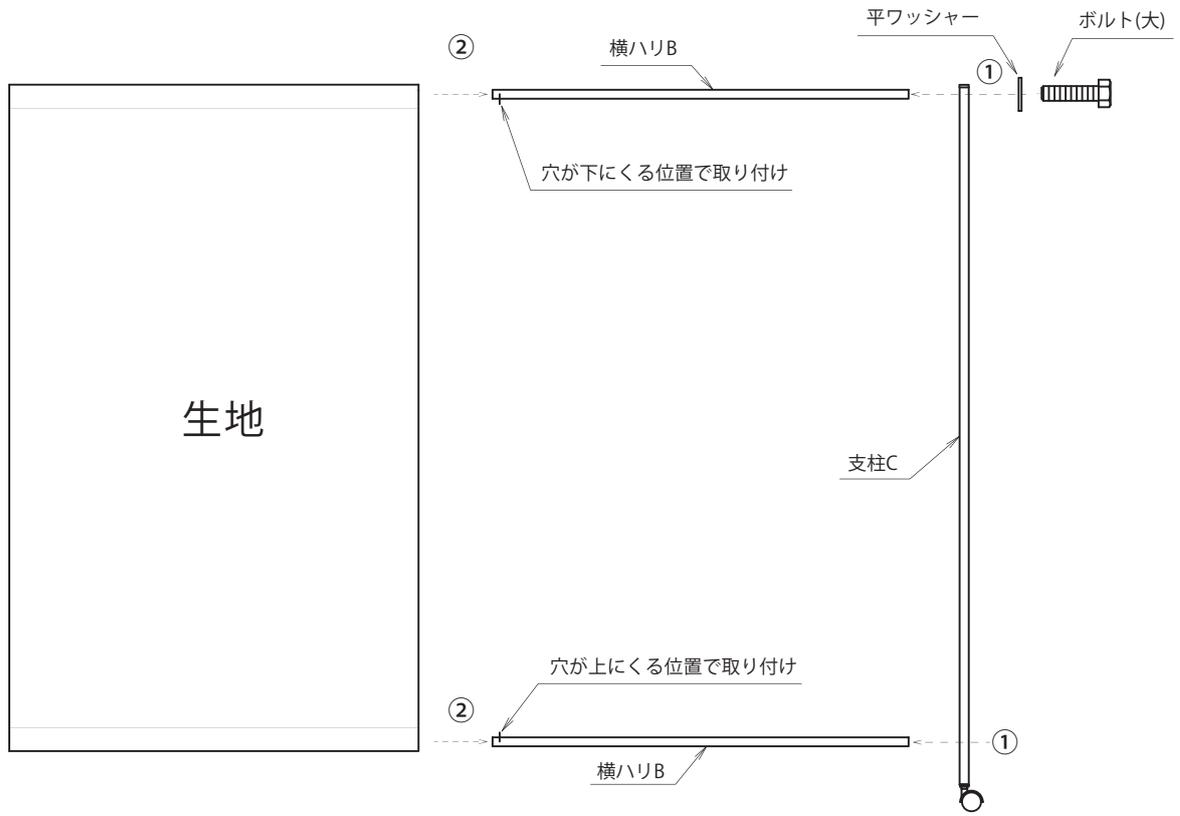


②横ハリBにキャップをはめ込んでください。

③支柱Cを差し込んで取り付けてください。
※プラスドライバーが必要です。

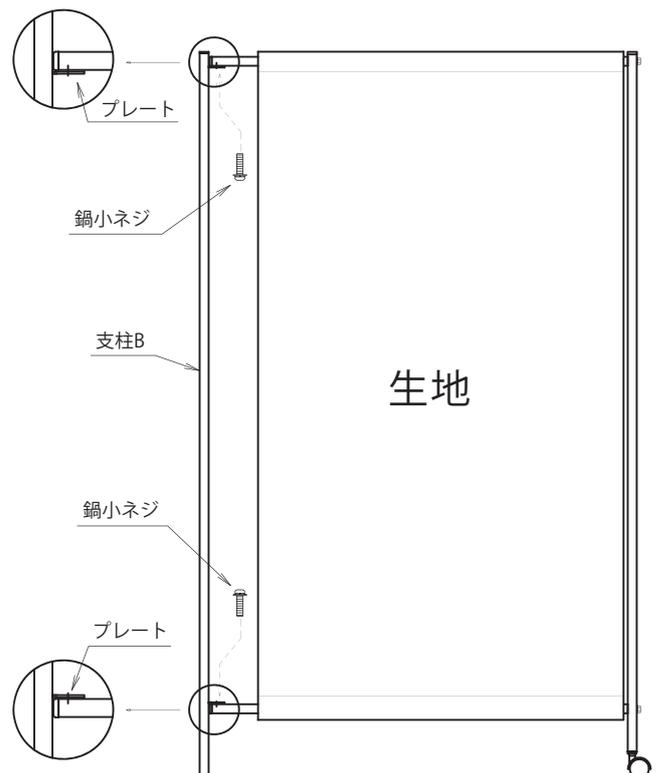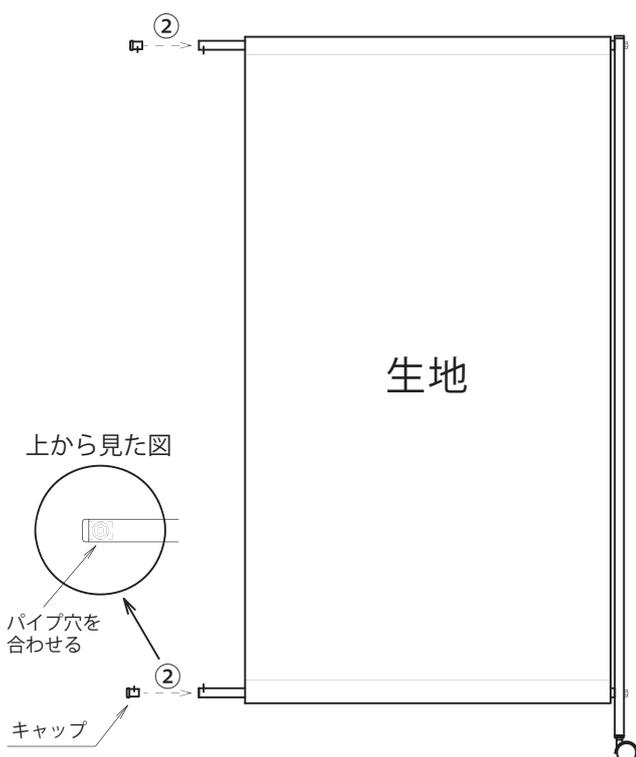

スクリーン1・2の組立

- ※スクリーン1にスクリーン2をジョイントで取り付けてください。
- ※折りたたんだ際に、ネーム同士が向き合うように取り付けてください。

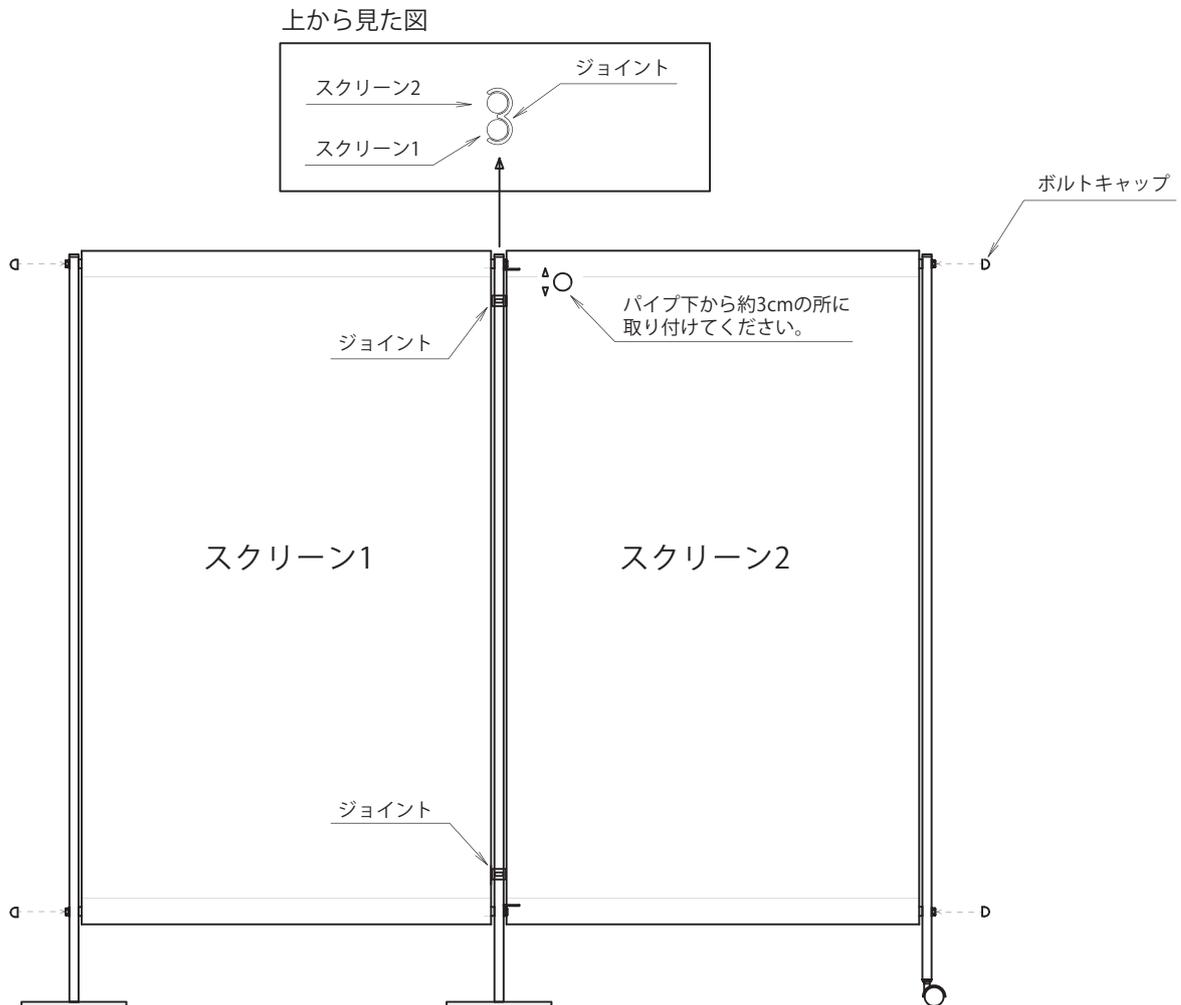

※ガタつき確認後、ボルトキャップ(6カ所)を取り付けてください。

組立後、製品がガタ付く場合は、本製品を立てた状態でボルト(大)をゆるめ、ガタつきがなくなるよう調節してください。
すべての土台が床に設置している事を確認しながらボルト(大)をゆっくり締めつけてください。